

6 MONTAGE VAN MEERDERE OPLAADPUNTEN


Wanneer meerdere oplaadpunten op één locatie gemonteerd worden dan is de mogelijkheid om deze te koppelen.

Leg naar de eerste lader 2st cat6 netwerkkabels aan, leg naar iedere volgende lader ook een netwerkkabel aan met RJ45 aansluiting.

De laders worden gekoppeld middels een Ethernet switch welke uitsluitend een 230V voeding nodig is.

Test voor het koppelen altijd de netwerkkabel op juiste aansluiting.

Volg onderstaand schema:

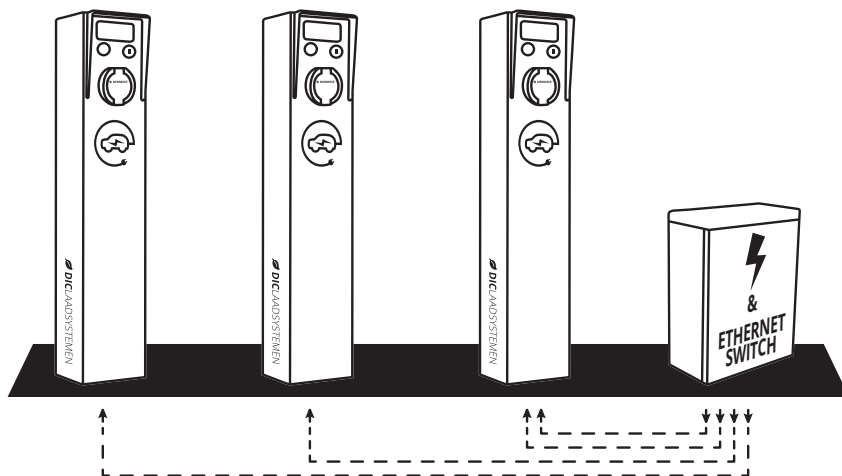

⤴ Laders koppelen.

Steek bij een dubbele lader de RJ45 connector in de rechter module 31U3.